



CONNECT

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- kaseta aluminiowa w kolorze białym,
- cichy napęd z 6-letnią gwarancją,
- sterowanie przełącznikiem ściennym.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- sterowanie radiowe lub na podczerwień,
- sterowanie z pozycji projektora
- przewodowo lub bezprzewodowo,
- super cichy napęd ULTRA QUIET,
- czarne ramki BB lub czarne ramki oraz czarny pas górny BT,
- przełącznik ścienny z kluczykiem,
- malowanie kasety na dowolny kolor z katalogu RAL.



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

- linia ekranów elektrycznie rozwijanych do zabudowy w suficie podwieszonym CONNECT przeznaczona jest dla wymagających Użytkowników, dla których zachowanie walorów estetycznych pomieszczenia jest ważnym czynnikiem wyboru ekranu projekcyjnego,
- ekrany CONNECT wykonane są ze specjalnie zaprojektowanego profilu aluminiowego służącego do zabudowy ekranu w suficie podwieszonym,
- modułowa konstrukcja ekranu umożliwia wyjęcie ekranu (np. do dokonania czynności serwisowych) bez rozbierania sufitu oraz demontażu całego urządzenia,
- po zamontowaniu ekranu w suficie widoczna jest jedynie dolna listwa maskująca,
- dostępne w szerokościach: 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 325, 350, 375, 400 cm lub dowolnej innej maks. do 400 cm,
- dostępne w formatach: 1:1, 4:3, 16:10, 16:9 i 2,39:1 lub innym dowolnym,
- stosowane materiały projekcyjne: White Flex, White Flex P, Matt White, Matt White P, Matt White S, Matt Grey, Silver 3D, Rear Grey,
- wyprowadzenie zasilania z lewej strony
- możliwość indywidualnych rozwiązań: kolory, wymiary, formaty obrazu, wyjście zasilania, wysuw powierzchni projekcyjnej itp.,
- **GWARANCJA na cały ekran – 3 lata.**



UWAGA! W ZWIĄZKU Z CIĄGŁYM ROZWOJEM NASZYCH PRODUKTÓW ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN W PARAMETRACH TECHNICZNYCH, WYGLĄDZIE, KOLORYSTYCE ORAZ POZOSTAŁYCH DANYCH URZĄDZEŃ BEZ WCZESNIEJSZEGO POWIADOMIENIA.

CONNECT

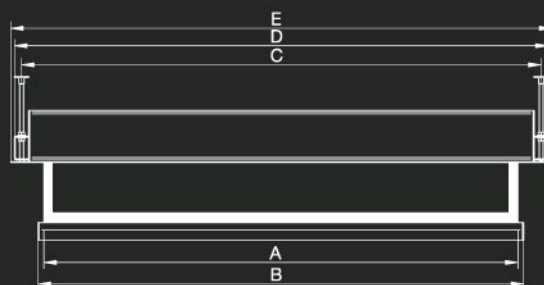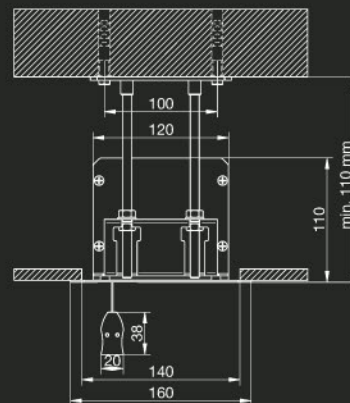

PARAMETRY POWIERZCHNI										
Wymiary		Wysokość obrazu dla formatu bez ramki [cm] (z ramką)					Wysokość ramki BT dla formatu [cm] - OPCJA*			
Szerokość powierzchni A [cm]	Szerokość obrazu bez ramki [cm] (z ramką)	format 1:1	format 4:3	format 16:10	format 16:9	format 2,39:1	format 4:3	format 16:10	format 16:9	format 2,39:1
160	160 (150)	160 (150)	120 (113)	100 (94)	90 (85)	67 (63)	40	60	70	90
180	180 (170)	180 (170)	135 (128)	113 (106)	101 (96)	75 (71)	30	50	60	85
200	200 (190)	200 (190)	150 (143)	125 (119)	113 (107)	84 (80)	15	35	50	75
220	220 (210)	220 (210)	165 (158)	138 (131)	124 (118)	92 (88)	5	25	35	65
240	240 (230)	240 (230)	180 (173)	150 (144)	135 (129)	100 (96)	5	10	25	60
260	260 (250)	260 (250)	195 (188)	163 (156)	146 (141)	109 (105)	5	5	15	50
280	280 (270)	280 (270)	210 (203)	175 (169)	158 (152)	117 (113)	5	5	5	40
300	300 (290)	300 (290)	225 (218)	188 (181)	169 (163)	126 (121)	5	5	5	35

* - wysokość ramki BT może być zwiększona na życzenie

PARAMETRY EKRANU				
Szerokość powierzchni A [cm]	Długość całkowita listwy B [cm]	Mocowanie C [cm]	Szerokość całkowita bez zaślepek D [cm]	Szerokość całkowita z zaślepkami E [cm]
160	162	168	171	173
180	182	188	191	193
200	202	208	211	213
220	222	228	231	233
240	242	248	251	253
260	262	268	271	273
280	282	288	291	293
300	302	308	311	313

UWAGA! W ZWIĄZKU Z CIĄGŁYM ROZWOJEM PRODUKTÓW ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN W PARAMETRACH TECHNICZNYCH, WYGLĄDZIE, KOLORYSTYCE ORAZ POZOSTAŁYCH DANYCH URZĄDZEŃ BEZ WODZIEJSZEGO POWIADOMIENIA.

