

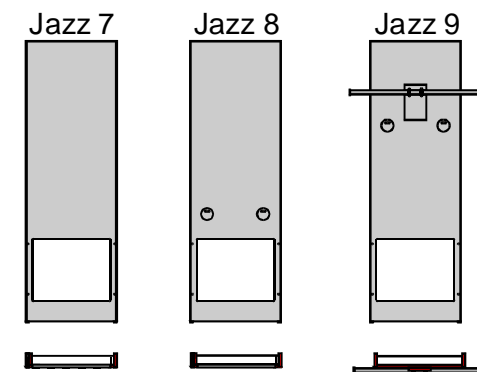
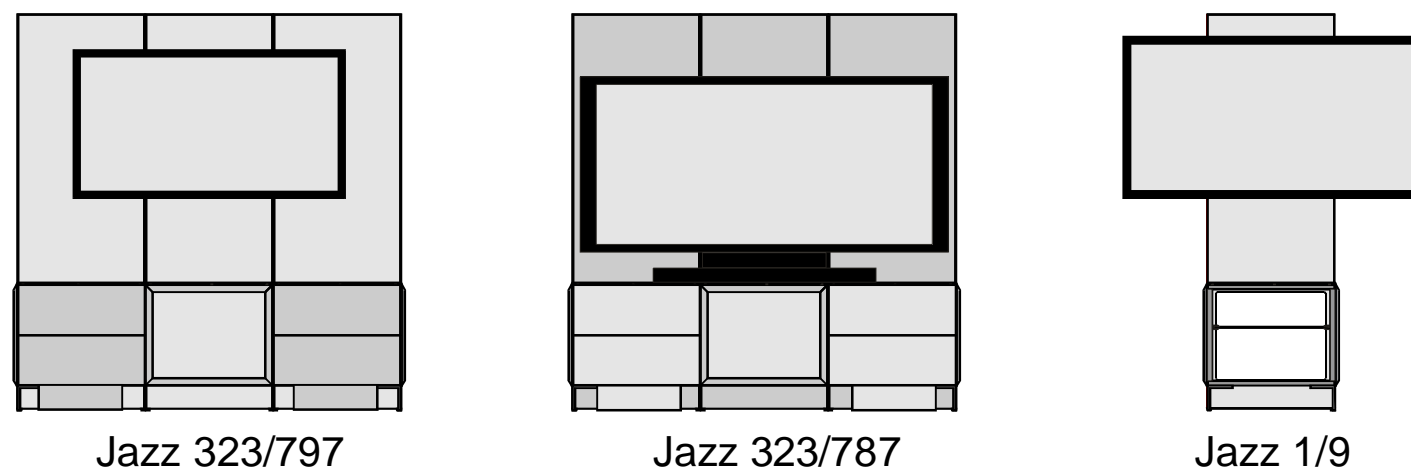
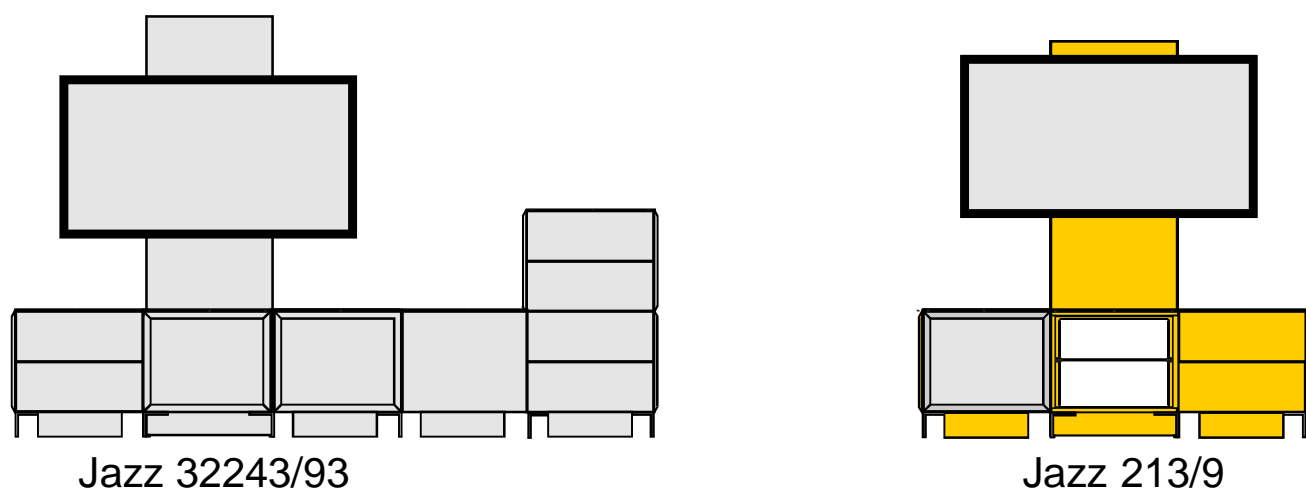
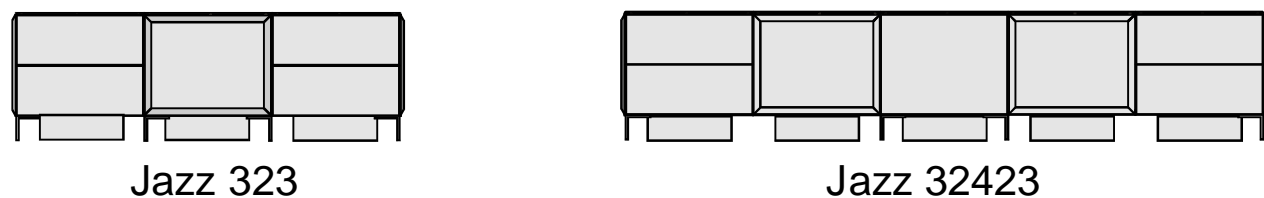
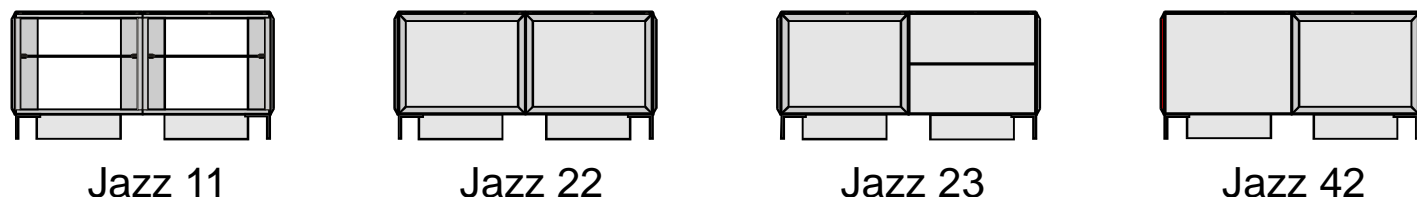


# Jazz

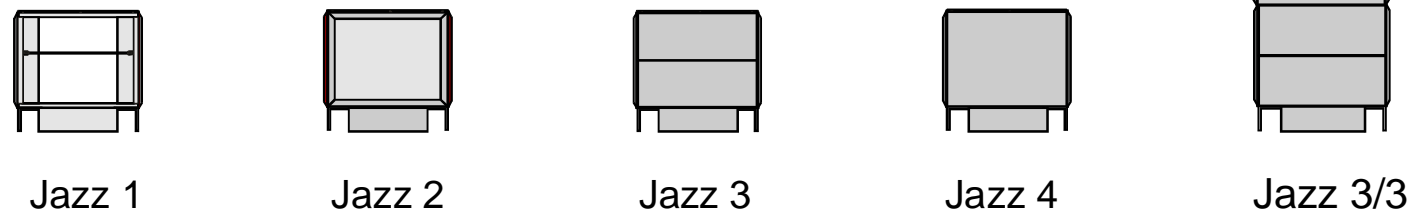

Meble audio- wideo

## Seria Jazz

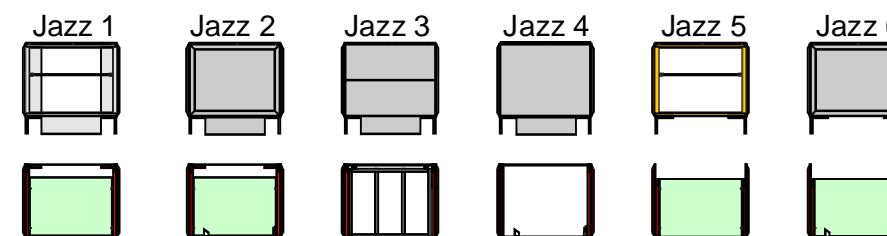

## Instrukcja montażu

Dziękujemy za wybranie naszego wyrobu. Jesteśmy przekonani, że będzie on atrakcyjnym i funkcjonalnym uzupełnieniem wyposażenia Państwa mieszkania. Dla sprawnego i bezpiecznego montażu prosimy o przestrzeganie niżej wymienionych uwag.

Seria mebli Jazz posiada sześć różnych modułów o numerach 1-6 i trzy panele o numerach 7-9. Ponieważ moduły te mogą być zestawiane na różne sposoby instrukcja poniższa ma charakter uniwersalny, pokazując na przykładach najważniejsze zasady montażu.

### Zestawy bez paneli

- W przypadku gdy moduł z szufladami ma być łączony z innym modulem należy wyjąć z niego szuflady. Od spodu szuflady są zaczepy, które po naciśnięciu umożliwiają jej wyczepienie i wyjęcie z modułu.
- Odwrócić moduł spodnią częścią ku górze i przykręcić tylną nogę oraz przednie w miejscach oznaczonych nalepkami.
- Łączone moduły położyć na tylnej ścianie i skrócić 4 złączami śrubowymi.
- Zakończenia boków zestawu stanowią elementy z lakierowanego na wysoki połysk MDF. Zachowując szczególną ostrożność przykręcić każdy element 4 wkrętami z gniazdem 6-kątnym.
- Dopiero po ustawieniu mebla w normalnej pozycji należy wsunąć szuflady do Jazz 3.
- Sprawdzić czy nie odkleiły się silikonowe korki na których spoczywać powinna płyta szklana. Po ustawieniu mebla w docelowym miejscu nałożyć na niego płyty lakierowanego szkła (lakierem do dołu). Gdy dany zestaw nakrywany jest kilkoma płytami szklanymi - należy zachować szczególną ostrożność aby przy ich dosuwaniu do siebie nie uszkodzić krawędzi. Ustawić i połączyć sprzęt audio wideo ale bez telewizora. Kable do telewizora wysunąć zza mebla i położyć na płycie górnej. Dosunąć mebel do ściany, ustawić na nim telewizor i podłączyć go do leżących na płycie kabli.

### Zestawy z panelami

- Jazz 5 i Jazz 6 nie mają tylnej nogi, gdyż tworzy ją panel. Oba elementy najlepiej skrócić ułożwszy je na boku.
- Za pomocą 2 jarzm zamocować rurę wieszaka. Dokręcając nakrętki sprawdzić symetrię ustawienia rury względem panela.
- Do kompletnego zestawu panel-moduł dostawić kolejne moduły i przykręcić je złączami śrubowymi. Zakończenia boków zestawu stanowią elementy z lakierowanego na wysoki połysk MDF. Zachowując szczególną ostrożność przykręcić każdy element 4 wkrętami z gniazdem 6-kątnym. Przesunąć ostrożnie zestaw w docelowe położenie. Ustawić i połączyć sprzęt audio wideo (bez TV). Kable do telewizora wysunąć przez przepusty, tak aby po powieszeniu TV można było je podłączyć. Dosunąć meble do ściany.
- Do telewizora przymocować 2 uchwyty. Do mocowania wykorzystać jeden z kompletów wkrętów do metalu: M5, M6 lub M8. Wybrać rodzaj śrub pasujący do górnych otworów gwintowanych w telewizorze przeznaczonych do jego mocowania. Powiesić telewizor na drążku panelu. **Telewizor zawieszać muszą 2 osoby !!!** **Odchylając lekko telewizor podłączyć go do znajdujących się w przepustach kabli.**

### Uwagi dotyczące bezpiecznej eksploatacji regału:

- Półki wykonane są ze szkła grubości 5 mm, mimo tego przy silnym uderzeniu, szczególnie metalowym przedmiotem możliwe jest pęknięcie szkła. Szkło jest hartowane, co powoduje, że przy pęknięciu rozsypie się ono na małe kawałki a stojąca na półce sprzęt spadnie niżej. Dla zabezpieczenia się przed skutkami tej potencjalnie niebezpiecznej sytuacji należy zabezpieczyć regał przed dostępem małych dzieci.
- Nie opierać się na telewizorze lub regale, gdyż może to spowodować utratę stabilności mebla. Dopuszczalne obciążenie prawidłowo zmontowanego regału wynosi 45 kg dla TV i 20 kg dla półek szklanych.
- Niedopuszczalne jest przenoszenie regału z wiszącym TV, gdyż grozi to uszkodzeniem sprzętu i zniszczeniem regału.
- Zestaw przenosić powinno tyle osób ile ma on modułów. Próba unoszenia 3 lub więcej skreślonych modułów tylko przez dwie osoby może spowodować uszkodzenie mebla w miejscu łączenia modułów.**

### Konserwacja

Zarówno elementy szklane jak i powierzchnie lakierowane czyścić płynami do mycia okien (ze względu na kurz najlepiej o własnościach antystatycznych). Elementy lakierowane przecierać miękką tkaniną, lekko zwilżoną płynem.

Multimebel Sp. Jawna 62-250 Czerniejewo ul. Szkolna 15 A  
tel. 061 427-32-19, fax. 061 427-33-09 e-mail: multimebel@multimebel.pl

www.multimebel.pl

